



MONSUN®

PRODUKTFINFOBLATT

DRAINTEC

ENTWÄSSERUNGSRINNE

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc


MONSUN DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

HÖHENVERSTELLBAR

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Reduktion von Anschlusshöhen auf bis zu 5 cm bei Tür und Fassade
- Sicherer Stand durch speziell ausgeführte Höhenverstellung.
- Ist eine Höhenverstellung erforderlich, kann diese einfach montiert werden.
- Systemgerechte und regelkonforme Entwässerung durch Monsun-standardisiertes Anschlussstück, Stichkanal und Gullyaufsatz
- Variantenreiche Rinnenabdeckung zur optisch ansprechenden Gestaltung
- Abdeckungen mit großem Öffnungsquerschnitt stellen den Spritzwasserschutz sicher.
- Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016

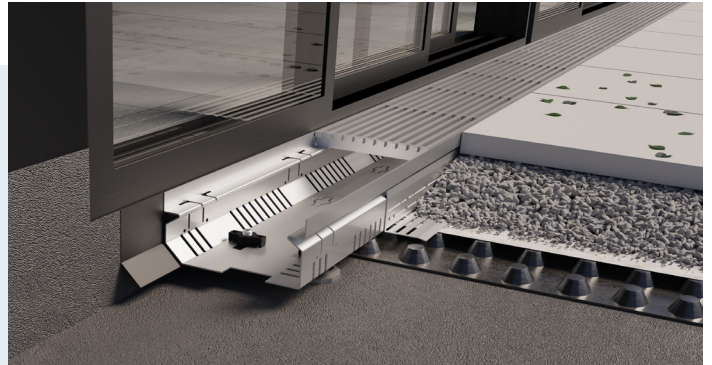

TECHNISCHE DATEN

Material

Verzinktes Stahlblech mit
erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Rinnebreite (mm)

100
125
155
200
250
Sonderbreiten auf Anfrage

Bauhöhe (mm)

40
50
75
100
125
Sonderhöhen auf Anfrage

Rinnenlänge (mm)

1000
1500
2000
Sonderlängen auf Anfrage

MONSUN[®]

MONSUN DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE



Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert
mit Stichkanaloption

SYSTEMBAUTEILE | HÖHENVERSTELLBAR



Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert
mit Stichkanaloption

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter
(1/4 Dreh-Schnellverschluß)