



MONSUN®

PRODUKTINFOBLATT

DRAINTEC

Sockelrinne

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3


E-MAIL
info@monsun.cc

MONSUN DRAINTEC Sockelrinne

FIXE BAUHÖHE
BAUBREITE 250 | 300

PRODUKTHINFORMATION

- Sockelrinne zur Realisierung barrierefreier Übergänge gemäß DIN 68800-2 „Holzschutz – vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau“
- Um Holzbauteile nicht dem Spritzwasser ausgesetzt, ist zwischen der Unterkante von Holzbauteilen und dem umgebenden Erdreich oder Bodenbelag ein Mindestabstand von 30 cm einzuhalten. Durch technische Maßnahmen zur Verringerung der Spritzwasserbelastung kann dieser Abstand auf 15 cm reduziert werden. Diese Maßnahme kann z.B. eine Kiesschüttung (Körnung mindestens 16/32) in einer Mindestbreite von 15 cm ab Außenkante Holzbauteil sein
- Können diese Abstände z.B. im Eingangsbereich oder Terrassenbereich nicht eingehalten werden, sind besondere Maßnahmen erforderlich um eine unzuträgliche Feuchteerhöhung der Holzbauteile zu verhindern
- Die MONSUN Sockelrinne mit Maschenrost (MW 30x10) bietet hier eine montagefreundliche Lösung, um den Spritzwasserhorizont 30 cm tief abzusenken
- Horizontal, variabel einstellbare Abstützungen zur Sockel-/Fassadenseite sorgen für einen dauerhaften und standsicheren Einbau der Rinne
- Der Schutz der Holzbauteile wird so sichergestellt

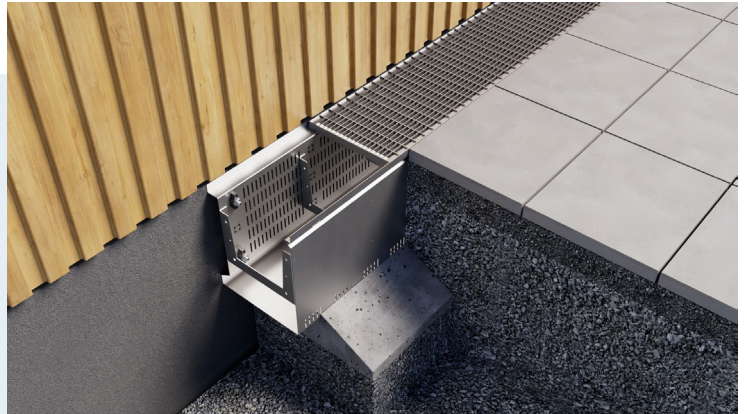

TECHNISCHE DATEN

Material

Verzinktes Stahlblech mit
erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Rinnebreite (mm)

155
200
250
300
Sonderbreiten auf Anfrage

Bauhöhe (mm)

300
300
300
300
Sonderhöhen auf Anfrage

Rinnenlänge (mm)


1000
1000
1000
1000
Sonderlängen auf Anfrage

MONSUN[®]


MONSUN DRAINTEC

Sockelrinne


FIXE BAUHÖHE
BAUBREITE 250 | 300

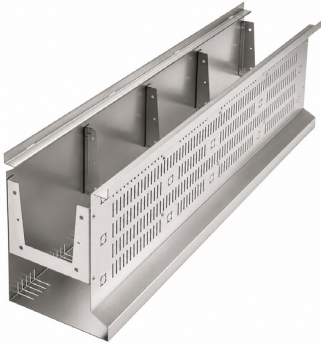

DRAINTEC Sockelrinne

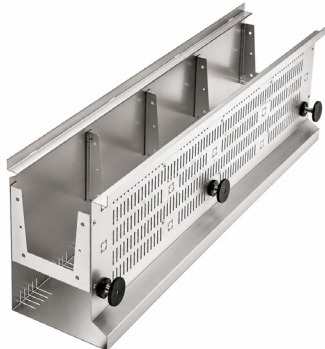


DRAINTEC Sockelrinne
(optional mit Montagesets)

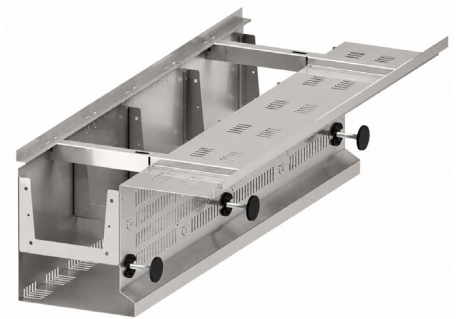


DRAINTEC Sockelrinne
mit der Auskrägung

TECHNISCHE ZEICHNUNG


QUERSCHNITT STANDARD SOCKELRINNE BEISPIELHAFT BAUBREITE 250

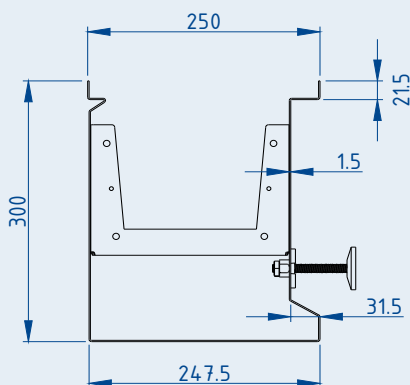

DETAIL STANDARD SOCKELRINNE

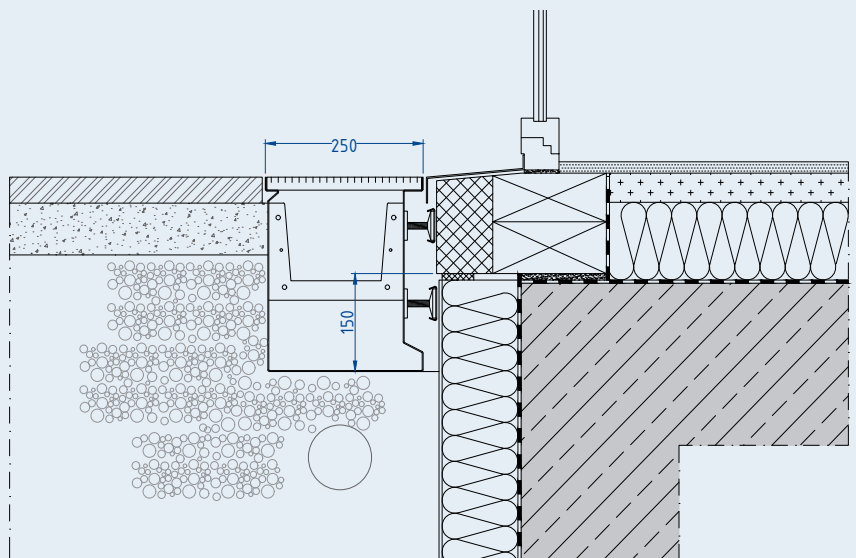

QUERSCHNITT SOCKELRINNE MIT AUSKRÄGUNG BEISPIELHAFT BAUBREITE 250

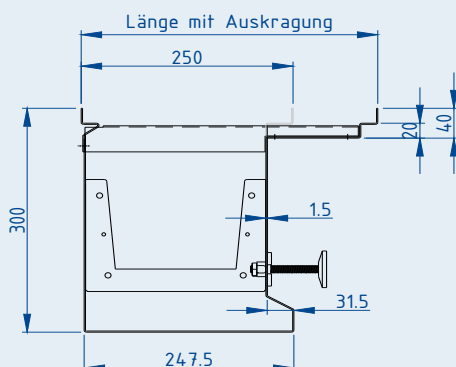

DETAIL SOCKELRINNE IN DIE TÜRLAIBUNG

